



ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ  
ВАШИХ ИДЕЙ!

# СУХАЯ ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА OKSF 1000



[delta-tehno.ru](https://delta-tehno.ru)



## ОПИСАНИЕ

Функциональное назначение покрасочной камеры КОРСТ сухой фильтрации - работа в качестве вытяжки. Она удаляет излишние частицы краски, пыли, пары растворителя повышает таким образом качество получаемого покрытия.

В сухих окрасочных камерах можно распылять материалы любым видом оборудования, с любыми системами: воздушное (пневматика RP, LP, HVLP), безвоздушное, комбинированное. Для распыления клея это наилучшее решение!

Зона всасывания имеет два уровня фильтрации: картонный лабиринтный фильтр и стекловолокнистый.

Во всех комплектациях устанавливаются качественные фильтры.

На крыше покрасочной камеры установлен высокопроизводительный вентилятор, который всасывает пары растворителей и удаляет их из помещения.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удаление частиц краски и пыли с зоны распыления.
- Удаление окрасочного аэрозоля и исключение возможности его распространения в окружающие помещения.
- Обеспечение необходимых условий для создания высокого качества покрытий.
- Удаляемый воздух очищается от механических частиц краски (остаются в фильтрах) и выбрасывается в атмосферу.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ КАБИНЫ

1. Корпус (2 уровня фильтров)
2. Вентилятор – 1 шт.
3. Светильник – 1 шт.
4. Пускатель в сборе – 1 шт.
5. Выключатель на светильник – 1 шт.
6. Комплект кабелей
7. Монтажный комплект

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры ДхШ(Г)хВ, мм  | 1200x1350x2450                    |
| Размер рабочей зоны ДхШ(Г)хВ, мм | 920x500x2200                      |
| Вытяжка, кВт, об/мин, м³/час     | 1,5/1500/3600                     |
| Исполнение                       | Оцинкованная сталь (без покраски) |
| Отгрузочные габариты, мм         | 2300*1100*1000                    |
| Масса, кг                        | 170                               |

### 1). ПЛЕНУМ ПРИТОЧНЫЙ ДЛЯ ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ



Предназначен для подачи чистого воздуха в помещение, в котором располагается окрасочная камера. Устанавливается на потолке рабочего помещения в зоне над покрасочной камерой.

Приток необходимого воздуха проходя через пленум очищается с помощью фильтров, обеспечивая тем самым подачу необходимого объема очищенного от воздуха от посторонних примесей, которые неизбежно появляются на покрасочном участке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Рабочая зона длина, мм   | 2000                      |
| Рабочая зона ширина, мм  | 1500                      |
| Рабочая зона высота, мм  | 300                       |
| Исполнение               | каскад оцинкованной стали |
| Отгрузочные габариты, мм | 2100x1100x400             |
| Вес, кг                  | 170                       |

### 3). ПОКРАСОЧНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ (ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ)



#### ОПИСАНИЕ

Надежная и устойчивая разборная конструкция. Поворотная система вращается на 360 градусов и позволяет разместить деталь для покраски в наиболее удобном положении.

Стол для покраски является обязательным дополнительным оборудованием для предприятий, которые занимаются окрашиванием производимых изделий в покрасочных камерах.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Допустимая нагрузка, кг                    | 100                                    |
| Регулируемая высота, мм                    | 750-1000                               |
| Изменяемый размер для покраски деталей, мм | По ширине: 80-950<br>По длине: 80-1450 |
| Вращающаяся верхняя часть стола            | Съемная, разборная                     |
| Тип покрытия                               | Порошковая краска RAL7032              |

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ФИЛЬТР «PAINT STOP»

Предназначен для удерживания механических частиц окрасочного тумана (грунтовок, лаков, красок).

Фильтр изготовлен из ворсистого переплетенного стекловолокна, который пропитан специальным составом.

Конструкция напольного фильтра серии (Paint Stop) позволяет равномерно распределить частицы окрасочного тумана по всей структуре материала. Фильтр PaintStop с классом очистки G3 имеет удерживающую способность до 3500 г/м<sup>2</sup>.



### КАРТОННЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ЛАБИРИНТНЫЙ ФИЛЬТР ANDREA E 1X10M


Гофрированный фильтр имеет большую удерживающую способность накапливать отходы материала и при этом сохранять скорость потока воздуха с высоким показателем класса очистки от краски и клея.

Фильтр изготовлен из специально обработанного картона, который обеспечивает водостойкость и огнестойкость, согласно требованиям директивы ATEX 94/9/CE.



### **СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК**


В стандартную комплектацию кабины входят светильники мощностью 1х36 кВт. Опционально кабина может быть оснащена светильниками большей мощности.

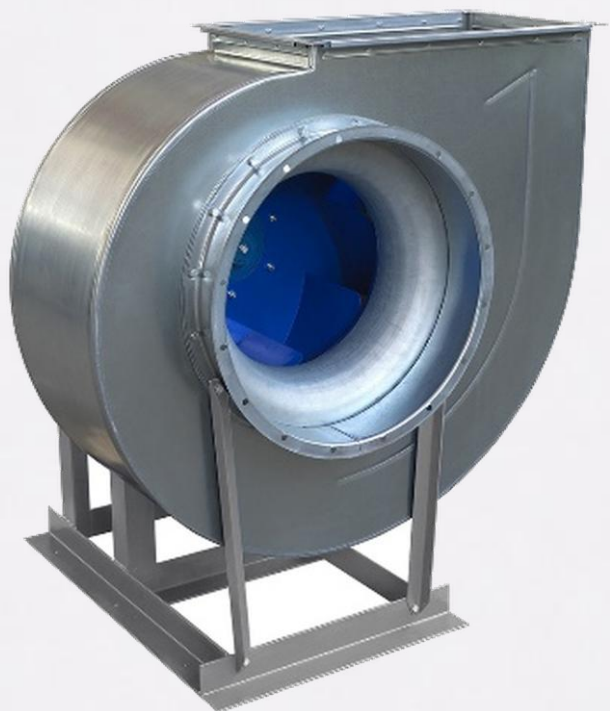

### **СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ**

Центробежный вентилятор низкого давления с обратно загнутыми лопатками выполнен в исполнении с искрогасителем. В стандартной комплектации вентиляторы установлены на крышу покрасочной кабины.

Рабочий напор вентилятора позволяет эффективно удалять загрязнённый воздух из зоны окраски даже при сильно загрязнённых фильтрах.

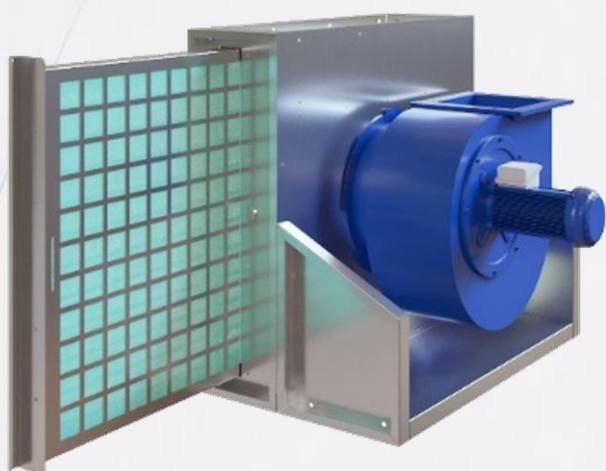


## **2.2). ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА В ПРИТОЧНЫЙ ПЛЕНУМ**


Предназначен для очистки подаваемого воздуха в приточный пленум. Позволяет улавливать крупные частицы загрязненного воздуха, продлевая тем самым срок службы основного фильтра в приточном пленуме.

Вентилятор на выбор 1,5 / 2,2 / 3 кВт.

Фильтр с вентилятором 2,2 кВт

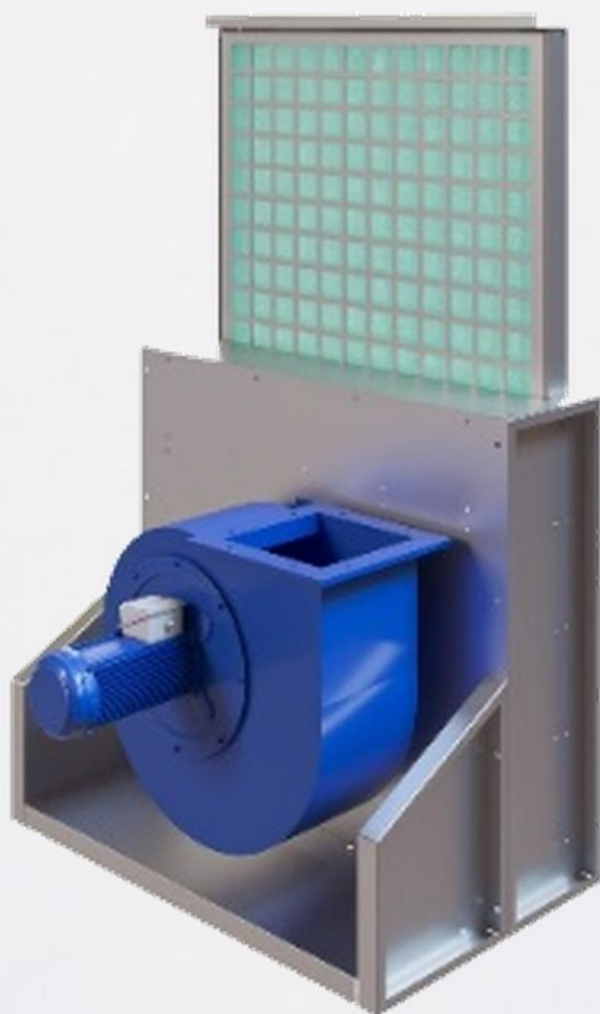

Съемная кассета с стекловолоконным фильтром и вертикальным или боковым (на выбор) извлечением.

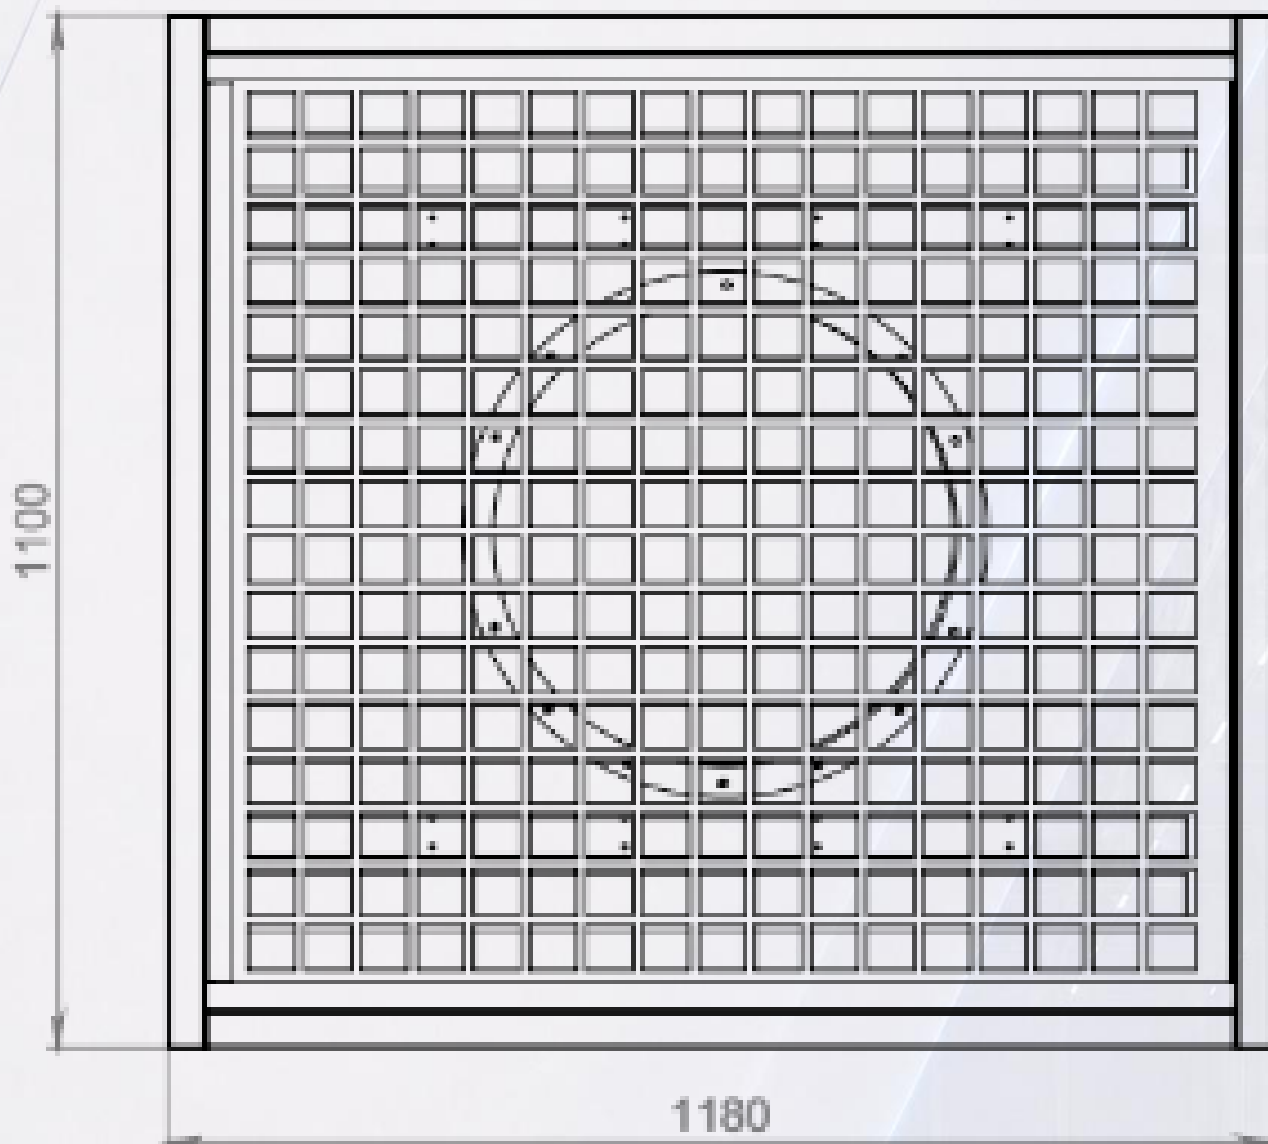

**4). ФИЛЬТР PAINT STOP СТЕКЛОВО-  
ЛОКНИСТЫЙ ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ  
КАМЕР В РУЛОНАХ 1Х20М**



### **5). КАРТОННЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ЛАБИРИНТНЫЙ ФИЛЬТР ANDREAЕ 1X10M**



### **6). СВЕТОДИОДНЫЙ ВЗРЫВОЗА- ЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК**

Светодиодный Взрывозащищенный светильник

Габаритный размер 1202x75x72 мм

Мощность 70 Вт

Световой поток 7700 Лм

Цветовая температура  
3000/4000/5000K

Пылевлагозащита IP67

Рассеиватель: закалённое стекло



### **6). ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ**

Преобразователь частоты

токовая защита от перегрузки двига-  
теля;

токовая защита мгновенного дей-  
ствия;

защита двигателя от перегрева;

защита от замыкания выходных фаз  
на землю;

защита от перегрева выходных кас-  
кадов;

защита от повышенного или пони-  
женного напряжения; защита от про-  
падания фазы на входе;

защита от ошибок передачи данных;

защита от пропадания фаз на выходе;

### **7). ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИС- ПЛОЛЕНИИ**



**до 12 мес**

длительность  
рассрочки

**от 10%**

первоначальный  
взнос

**от 100 000₽**

стоимость  
оборудования



Полностью  
онлайн



Рассмотрение  
по 2-м документам



Быстрое  
оформление



Работаем  
по всей России





В ЦИФРАХ

15<sup>+</sup>

лет

на рынке  
оборудования

50<sup>+</sup>

тысяч

оборудованных  
производств

20

складов

в крупнейших  
городах России,  
Казахстана, Беларуси  
и стран СНГ

10<sup>+</sup>

лет

на рынке  
клеевых  
материалов

500

тонн

клеевых материалов  
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ  
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
для производства мебели,  
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02 [delta-tehno.ru](http://delta-tehno.ru)