




ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

**ПИЛА ОТРЕЗНАЯ
ДВУХГОЛОВОЧНАЯ
С ЧПУ DELTAMACHINERY Alumax
DM 550×4200
(30°–145°)**



delta-tehno.ru

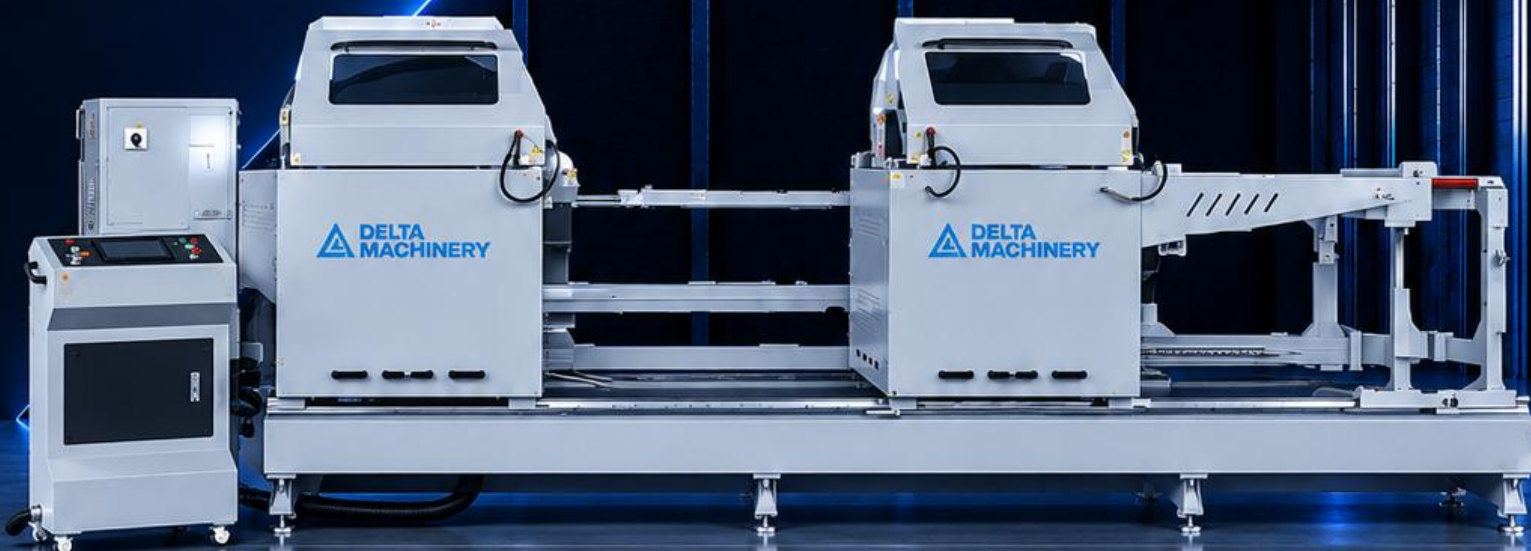

ОПИСАНИЕ

Станок — двухголовочная прецизионная отрезная пила с ЧПУ для резки алюминиевых дверных и оконных профилей и фасадных конструкций под произвольным углом.

Большой диапазон обработки: предназначен для раскроя алюминиевых и фасадных (навесных стен) профилей.

Высокая производительность: подходит для серийного (масштабного) производства.

Полноценная система безопасности: предусмотрены все необходимые защитные устройства.

Автоматическая печать штрих-кодов, автоматическая оптимизация раскроя, удобное управление

ЧПУ-управление: сенсорная панель и ПЛК-контроллер позволяют автоматически выставлять размер под разные типоразмеры профилей.

Конструкция станины: современная стальная рама, прошедшая обработку для стабилизации структуры (старение/термостабилизация), обеспечивает высокую жёсткость и устойчивость к деформациям.

Алмазные пильные диски импортного производства, специально предназначенные для алюминия: гарантируют высокую точность реза.

Высокоточный главный привод (шпиндельный двигатель): обеспечивает плавное вращение диска и улучшает качество поверхности среза профиля.



Подача диска: реализована через пневмогидравлический демпфирующий цилиндр — это даёт равномерную подачу и плавность хода.

Механизм подачи: на базе импортных плоских направляющих и линейных подшипников — высокая точность перемещения и точное позиционирование.

Автоповорот пильной головки, двустороннее позиционирование и зажим: обеспечивают точность и стабильность работы.

Герметичное исполнение зоны реза: эффективно предотвращает разлёт стружки и опилок.

Две пильные головки могут поворачиваться в диапазоне углов от 30° до 145°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	380 В, 50 Гц
Мощность	6 кВт
Частота вращения	3850 об/мин
Рабочее давление воздуха	0,5–0,8 МПа
Расход воздуха	200 л/мин
Размеры пильного диска	Ø550 × Ø30 × 4,7
Скорость подачи пильного диска	0–3 м/мин
Длина реза	530–3500 мм
Ширина реза	300 мм
Высота реза	160 мм
Габаритные размеры	4800 × 1600 × 1700 мм
Масса	Около 1700 кг

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Программное обеспечение системы	XINJE (信捷) Китай
Электродвигатель	Симикэ (西米克) Италия
Ограничитель положения	Левая пыльная головка Регулируемый
Электромагнитный клапан	AirTAC (亚德客) Тайвань
Направляющие	SMS Тайвань
Пневмоцилиндр	Байди (百帝) Шаньдун
Электрические компоненты	CHINT (正泰) Китай
Пильный диск	Алмазный пильный диск, 550 мм Китай
Пневмотрубки	U-шунь (U 顺) Тайвань



до 12 мес

длительность
рассрочки

от 10%

первоначальный
взнос

от 100 000₽

стоимость
оборудования



Полностью
онлайн



Рассмотрение
по 2-м документам



Быстрое
оформление



Работаем
по всей России





В ЦИФРАХ

15⁺

лет

на рынке
оборудования

50⁺

тысяч

оборудованных
производств

20

складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺

лет

на рынке
клеевых
материалов

500

тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



ЛТН

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02 delta-tehno.ru