



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

**Камера для
обеспыливания
DELTAMACHINERY
ОКА+ S 2500**



delta-tehno.ru



ОПИСАНИЕ

Обеспыливающие камеры серий «DELTAMACHINERY ОКА» и «DELTAMACHINERY ОКА+S» с автоматической импульсной продувкой фильтров предназначены для проведения шлифовальных работ любых мебельных заготовок, соответствующих размерам рабочей зоны камеры (см. таблицу технических характеристик).

Данное оборудование не нуждается в подключении аспирации (стружкоотсоса), имеет собственные фильтры для улавливания пыли и стружки. Применение таких обеспыливающих камер помогает существенно уменьшить степень запыленности рабочего помещения.

Загрязненный воздух забирается непосредственно в месте пылеобразования, проходит через 3-х ступенчатую систему фильтров:



- Первая ступень задерживает крупные фракции пыли и равномерно распределяет всасываемый воздух.
- Вторая ступень фильтров имеет систему импульсной продувки.
- Третья ступень фильтров, позволяет свести остаточную концентрацию пыли к минимуму. Очищенный воздух возвращается в рабочее помещение; отфильтрованные же пылевые частицы поступают в ящики-накопители, откуда впоследствии легко удаляются.

Высококачественное очищение воздуха позволяет стабильно сохранять приемлемые санитарные условия для работы, которые необходимы специалистам по шлифованию.


Управление камерой осуществляется с помощью пульта, расположенного на боковой наружной части камеры правой стороны. Оборудование является надежным, неприхотливым в работе, рассчитано на любую тяжелую работу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Размер рабочей зоны камеры без стола (ДхШхВ), мм	2420x1000x2250
Размер рабочей зоны со столом (ДхШхВ), мм	2420x1000x1325
Размеры стола (ДхШхВ), мм	2420x980x925
Производительность, м3/ч	6800
Мощность вентилятора, кВт	2,2
Кол-во фильтрующих элементов 1-й ступени	2 (1мх2,5м)
Кол-во фильтрующих элементов 2-й ступени	5
Кол-во фильтрующих элементов 3-й ступени	5
Кол-во светильников 36Вт	1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2500x2020x2700
Масса, кг	575

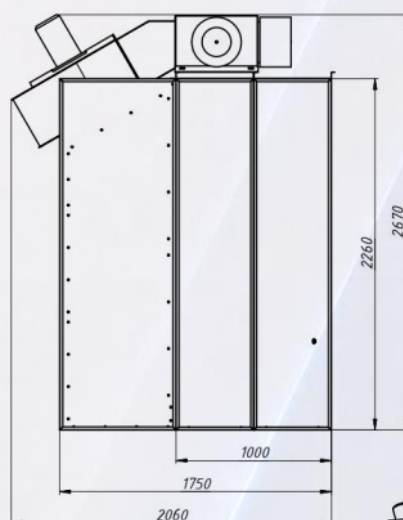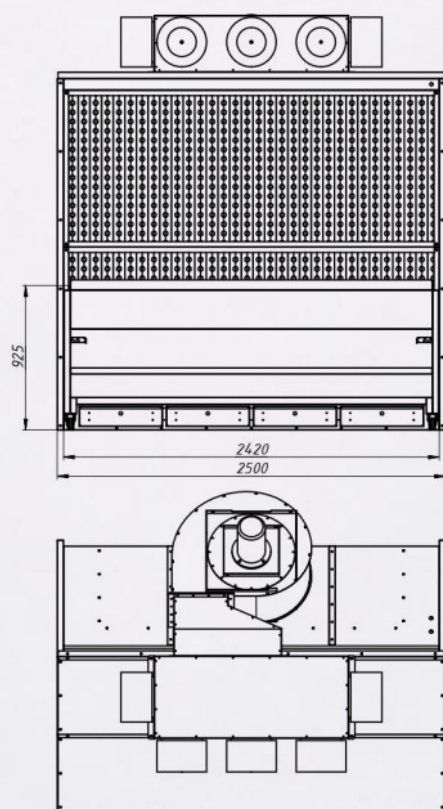

OKA+S-2500



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Компактная конструкция, на которую установлен специальный вентилятор, с эффективными фильтрами и автоматическими устройствами по их очистке.
- Удобная и функциональная сборно-разборная конструкция камеры. Съемные картонные лабиринтные фильтры 1-й ступени очистки, съемные сменные воздушные фильтры 2-й и 3-й ступеней очистки, выдвижные ящики-накопители для удаления пыли и стружки (в нижней фронтальной части рабочей зоны).
- Рабочая поверхность стола выполнена из реек МДФ, что позволяет предотвратить повреждения обрабатываемых материалов.
- Вентилятор выполнен в искро-защищённом исполнении.
- Конструкция располагает специальной системой для восстановления фильтровальных элементов с помощью импульсной продувки, которая осуществляется сжатым воздухом.
- пневматическая система камеры оснащена датчиком давления воздуха, для контроля эффективной продувки фильтровальных элементов.



В цифрах

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

