




ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

ОДНОГОЛОВОЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
ПОД ПРОИЗВОЛЬНЫМ УГЛОМ

DELTAMACHINERY
ALUMAX DM-600



delta-tehno.ru

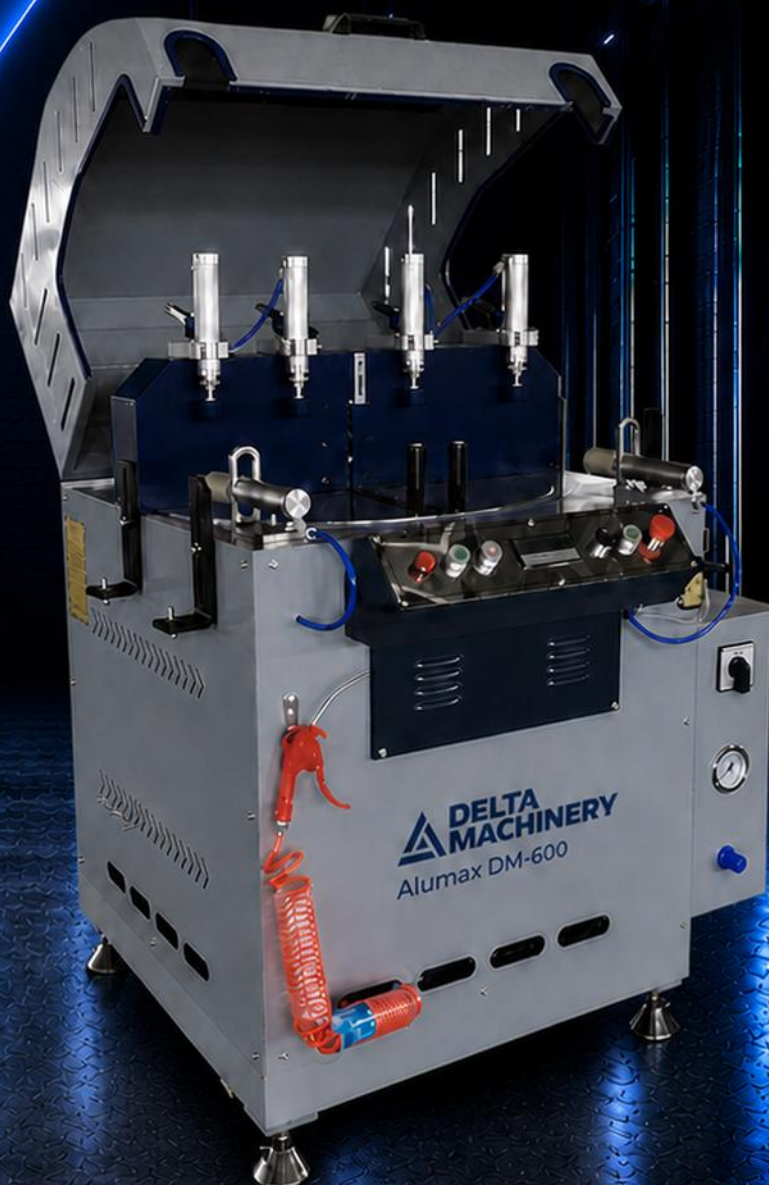

НАЗНАЧЕНИЕ

Одноугловая полуавтоматическая пила (углорез) предназначена для точного торцевания и резки под углами алюминиевых и ПВХ-профилей (оконные, дверные системы, фасадные профили, а также различные рамочные и монтажные элементы). Диапазон угла реза — от 30° до 150°, что обеспечивает широкую область применения.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Используется твердосплавный пильный диск диаметром 600 мм. Поверхность реза получается чистой; максимальная ширина реза — 340 мм, максимальная высота — 210 мм. Станок подходит для обработки крупногабаритных алюминиевых профилей.

Поворотный стол позволяет выполнять распил заготовок под стандартными углами (обычно 90°, 45°), а также настраивать промежуточные углы с помощью прецизионной градусной шкалы.

Заготовка фиксируется в зоне реза с помощью мощных вертикальных и горизонтальных пневматических цилиндров (прижимов), что гарантирует безопасность оператора и исключает смещение профиля в момент обработки.

Цифровой индикатор отображает текущий угол в реальном времени, повышая удобство работы и точность настройки.

Станина одноголовочного торцовочного станка выполнена как цельная конструкция из особо толстой стальной плиты. Верхний и нижний поворотные столы обеспечивают высокую жёсткость и устойчивость к деформации.

Предусмотрено подключение вакуумной системы пылеудаления для поддержания чистоты рабочей зоны.

Пильный диск подаётся снизу вверх и быстро возвращается в исходное положение, что повышает удобство и производительность.

С левой и правой стороны станка установлены позиционирующие упоры и опоры для материала.

Оборудован откидным защитным кожухом с пневматическим или ручным приводом, который закрывает зону резания во время работы станка, предотвращая разлет алюминиевой стружки.

На передней панели расположена кнопочная станция управления (включения/выключения двигателя, аварийная стоп-кнопка) и блок цифровой индикации (дисплей), который отображает параметры резки или текущий угол/размер позиционирования.

В нижней части корпуса смонтирован блок подготовки воздуха (фильтр-регулятор с масляной масленкой) для очистки и подачи воздуха под рабочим давлением в пределах 0,5–0,8 МПа

Система охлаждения (СОЖ): Предусмотрена подача смазочно-охлаждающей жидкости для орошения пильного диска, что исключает перегрев твердосплавных напаяек и налипание алюминиевой стружки на зубья..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление воздуха	0,6-0,8 МПа
Расход воздуха	30 л/мин
Электропитание	380 В, 3 фазы, 50 Гц
Установленная мощность	3 кВт
Пильный диск	600 × 30 × 120Т
Диапазон углов реза	Любой угол от 30° до 150°
Максимальная ширина реза	340 мм
Максимальная высота реза	210 мм
Габаритные размеры	1150 × 1250 × 1600 мм
Масса станка	553 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И БРЕНДЫ

Компонент	Марка / изготовитель
Электродвигатель	HEMA (河马)
Направляющие подачи	HIWIN, Тайвань
Пильный диск	Твердосплавный диск Weimanuo (威玛诺)
Пневмотрубка	U-Shun (U顺)
Электромагнитный клапан	Sitarui (斯泰瑞)
Пневмоцилиндр	Huatong или Baihong
Электрические компоненты	CHINT
Электропроводка	Исполнение CE, национальный стандарт KHP



В ЦИФРАХ

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺
лет

на рынке
клеевых
материалов

500
тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



**СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ**



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02

delta-tehno.ru