



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК DELTAMACHINERY DM-3200 INDUSTRIAL



delta-tehno.ru



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики, которые можно увидеть только на качественных форматно-раскроечных станках мирового класса:

- профессиональная станина;
- несущая плита из цельного чугуна с поперечной рамой;
- усиленный пильный узел, спроектированный специально для серийного раскроя;
- профиль подвижной каретки шириной 465мм!!!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина подвижной каретки, мм	3200
Ширина подвижной каретки, мм	465
Максимальный диаметр основной пилы, мм	600 (высота пропила 210мм)
Частота вращения основной пилы, об/мин	4500/5000
Мощность двигателя основной пилы, кВт	5,5 (опционально 7,5)
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт	1,1
Частота вращения подрезной пилы, об/мин	8200
Диаметр подрезной пилы, мм	120
Электропривод подъема пильного диска	да
Угол наклона пильного модуля, градус	45-90°
Вес станка, кг	950




КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




МАССИВНАЯ СТАНИНА

Основной всех узлов и элементов станка является массивная станина, которая гарантирует отсутствие вибраций и обеспечивает стабильную работу и огромный ресурс станка. Станина после сварки проходит термообработку для обеспечения стабильности и прочности. Это гарантирует сохранение геометрии станка на протяжении всего срока службы.

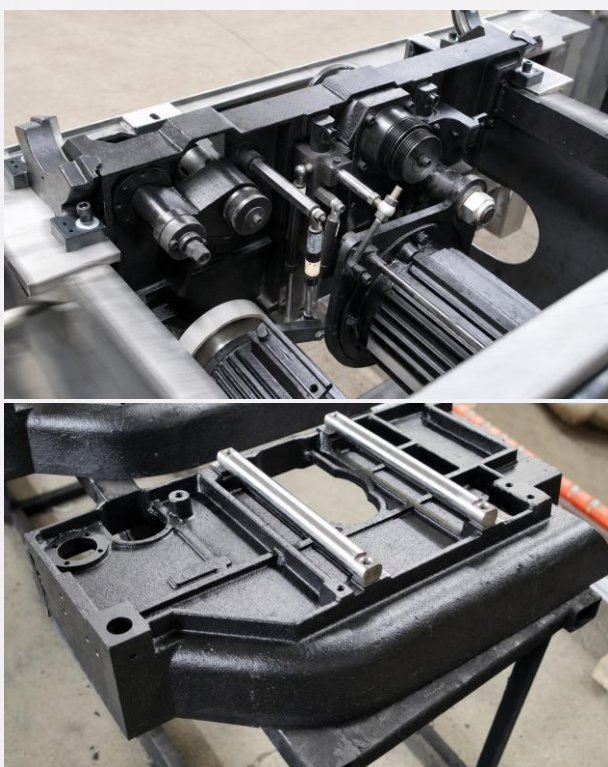

ЛИТОЙ ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Литой корпус пильного узла обеспечивает высокую жесткость, виброустойчивость и надежность станка. Современная конструкция и обязательная 12-часовая обкатка на заводе-изготовителе при приемке станка гарантируют идеальное пиление в любых условиях производства. В станке реализована система быстрой смены частоты вращения основной пилы. Пильный узел установлен на цельной литой чугунной плите, прошедшей термическую обработку, с усиленными ребрами жесткости, что исключает вибрацию всей системы даже при сверхвысоких нагрузках. Вся чугунная плита обрабатывается на большом металлообрабатывающем центре с ЧПУ за один проход, что обеспечивает идеальную точность привалочных плоскостей.

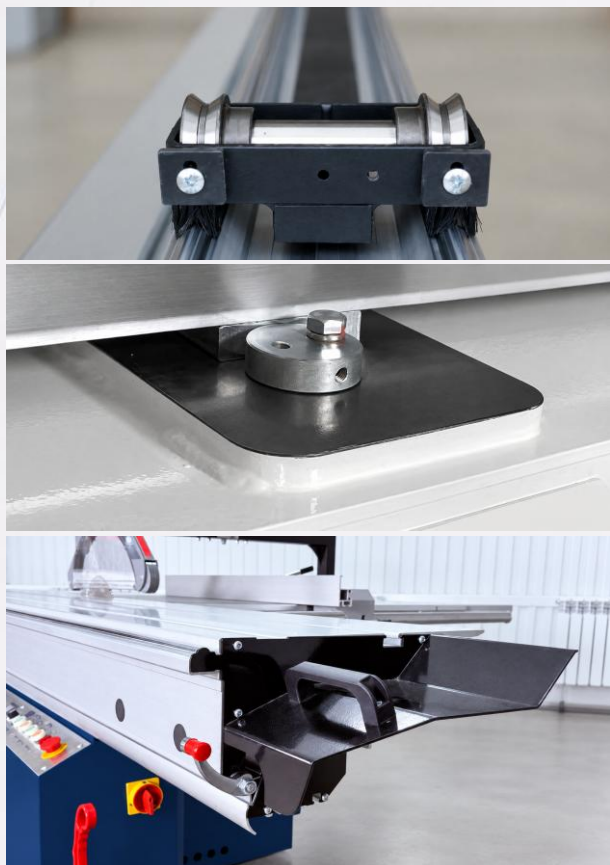

РОЛИКОВАЯ КАРЕТКА

Стальные цилиндрические направляющие обеспечивают высочайшую точность и качество распиловки. Практика основных производителей показывает, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания. Поверхность каретки анодирована, имеет высокую сопротивляемость истиранию и не пачкает светлые заготовки. Ширина опорной поверхности каретки 465 мм наибольшая в классе. Двухслойная алюминиевая каретка с усиленной рамой и встроенной металлической планкой, ширина 465 мм для очень стабильной и точной подачи. Строгий в каждой детали. Закалка ролика держателя раздвижного стола обеспечивает его долговечность, допуск 0,01 мм на длине 2 метра обеспечивает абсолютную точность скольжения стола.



РУЧКА КАРЕТКИ

Ручка каретки с быстрой фиксацией в любом положении для легкого перемещения раздвижного стола.



ФИКСАЦИЯ

Быстрая фиксация пильной каретки в любом положении.



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПОРНАЯ ШТАНГА

Вместо алюминиевой обеспечивает надежную поддержку даже на большом расстоянии. Телескопическая металлическая опора шириной 320 мм и массивные кронштейны крепления к станине обеспечивают жесткость конструкции и позволяют работать с листами материала большой массы без потери точности и качества раскроя. Прочный шарнир с металлическими удлинителями вместо алюминиевых обеспечивает стабильную поддержку и равномерное перемещение стола в течении всего цикла. 3 комплекта направляющих роликов поддержки телескопической опоры обеспечивают безусловную плавность хода и распределяют нагрузки для более длительной эксплуатации.




ПРОЧНЫЙ ОПОРНЫЙ СТОЛ

Опорный стол можно передвигать и быстро фиксировать с помощью мощного зажима. Система настройки и регулировки диагоналей, выполненная с 2-х сторон стола, позволяет применять схему раскроя на мелкие детали «от себя», так как это выполнено на станках ведущих европейских производителей.



ЖЕСТКО ФИКСИРОВАННАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ЛИНЕЙКА

Поперечная линейка станка жестко фиксируется к поддерживающему столу в двух точках под углом 90 градусов к линии пропила. Настраивается единожды и не требует дополнительных регулировок. Это исключает смещение линейки во время работы и гарантирует правильную геометрию раскроя.

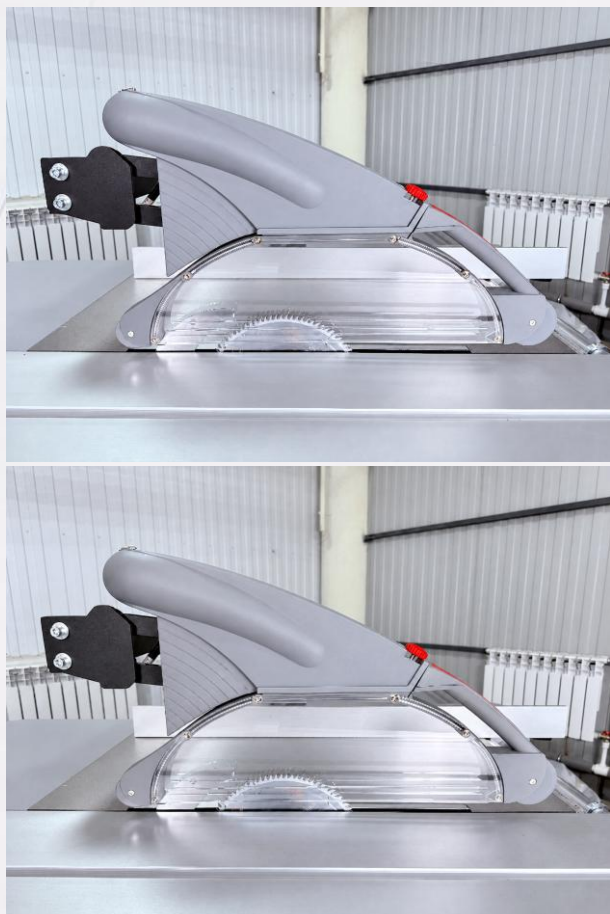

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ПИЛЫ

Защитный кожух пилы с роликами качения по заготовке легко регулируется по высоте, обеспечивая качественное пылеудаление, а также защиту оператора. Такая конструкция позволяет исключить из раскроя расклинивающий нож без снятия защитного кожуха. Большой европейский пылесборник, безопасный и не создающий пыли в рабочем состоянии, оснащен петлями и быстрозажимным механизмом. Если он не используется, его можно сложить или легко заблокировать. Любое положение быстрой остановки, верхний европейский пылесборник, стандартный фитинг, 2 крышки под углом 45 и 90 градусов.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДАЮЩИЕ РОЛИКИ

Поддерживающие подающие ролики для легкой загрузки и защиты поверхности материала.



РАССРОЧКА

до 12 мес

длительность
рассрочки

от 10%

первоначальный
взнос

от 100 000₽

стоимость
оборудования



Полностью
онлайн



Рассмотрение
по 2-м документам



Быстрое
оформление



Работаем
по всей России





В ЦИФРАХ

15⁺

лет

на рынке
оборудования

50⁺

тысяч

оборудованных
производств

20

складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺

лет

на рынке
клеевых
материалов

500

тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02 delta-tehno.ru